Механизмы для папок

2010

МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ПАПОК И РЕГИСТРАТОРОВ

1. **Кольцевые механизмы** 2
   1.1 Краткое описание 2
   1.2 Круглые кольцевые механизмы 3
   1.3 Q-образные кольцевые механизмы 8
   1.4 D-образные кольцевые механизмы 12

2. **Арочные механизмы и аксессуары для папок и регистраторов** 15
   1.1 Арочные механизмы 15
   1.2 Аксессуары для папок и регистраторов 16

3. **Прижимные (планшетные) механизмы** 18
4. **Заклепки для механизмов** 20
5. **Уголки декоративные** 21
6. **Прижимные планки для кольцевых механизмов** 22
7. **Скоросшиватели** 23
8. **Резинка для папок с зажимом-наконечником** 24
9. **Зажим-наконечник для резинок** 24
10. **Полиграфические винты** 24
11. **Разъемные кольца** 25
12. **Аксессуары для изготовления папок-портфелей** 25

Кольцевые механизмы

Круглые, Q-образные и D-образные механизмы с кольцами различных диаметров.
Используются для скрепления различных папок, органайзеров, ежедневников, кожгалантерейных изделий.

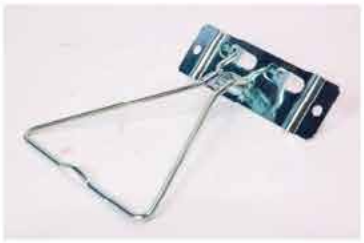

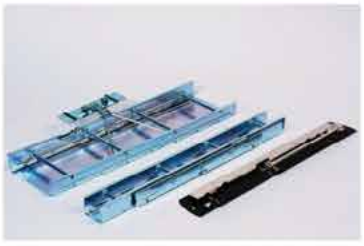

Круглые кольцевые механизмы.
Самый удобный вариант для пролистывания страниц. Они могут быть установлены как на любую страницу изделия, так и в корешок папки. Главный недостаток - большие габариты при большом объеме подшива - емого блока. Следует учитывать, что край подшитого блока будет повторять форму кольца, что не совсем удобно при большом объеме информации.

Q-образные кольцевые механизмы.
Наиболее компактный вариант механизма для больших объемов вложений. Чаще всего используется в верхнем диапазоне размеров механизмов, где требуются минимально возможные габариты готового изделия при макси - мальной толщине подшиваемого блока.

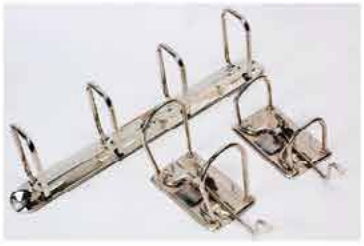

D-образные кольцевые механизмы.
Блок в закрытом состоянии находится на вертикальной направляющей кольца, обращенной, как правило, от корешка папки. Край подшитого блока строго вертикальный, что позволяет эффективно использовать разделители. При этом габариты механизма компактнее, что, в ряде случаев, позволяет уменьшить формат самой папки.

Круглые кольцевые механизмы

Артикул по каталогу	Расстояние между кольцами, мм	Внутр. высота, мм	Внешн. диаметр, мм	Расстояние между заклепками, мм	Длина основания планки, мм	Высота механизма, мм	Ширина кольца, мм	Кол-во, шт/кор.	Вес, кг
PR123-2-13/17	80	9	17	114	123	17	17	500	13.7
PR123-2-15/15	80	11	20.7	114	123	21	15	500	14.4
PR123-2-16/17	80	11	21	114	123	21	17	500	14
PR123-2-16/20	80	11	21	114	123	21	20	500	14
PR123-2-21/17	80	16	25	114	124	25	17	600	14.4
PR123-2-20/20	80	16	25	114	124	25	20	500	14.4
PR123-2-25/17	80	19	29.5	114	124	30	17	600	15.4
PR123-2-25/20	80	19	29.5	114	124	30	20	500	15.3
PR133-2-25/26	80	19.8	31.2	122	133	31	26	400	15.6
PR123-2-30/20	80	25	34.5	114	124	35.5	20	500	16.1
PR133-2-32/26	80	26.5	37	122	133	37	26	400	16.4
PR133-2-38/26	80	32	43.5	122	133	44	26	320	18
PR133-2-45/26	80	38	52	122	133	52	26	300	16.5
PR133-2-50/26	80	45	58	122	133	59	26	320	21.7
PR133-2-50/36	80	42	57	122	133	57	36	240	16.2
PR133-2-65/36	80	58	70	122	133	71.8	36	120	17
PR133-2-76/36	80	70	84	122	133	85.4	36	120	17.8

Артикул по каталогу	Расстояние между кольцами, мм	Внутр. высота, мм	Внешн. диаметр, мм	Расстояние между заклепками, мм	Длина основания планки, мм	Высота механизма, мм	Ширина кольца, мм	Кол-во, шт/кор.	Вес, кг
PR210-3-15/15	70/70	11	20.7	200	210	21	15	300	17.1
PR210-3-16/20	70/70	12.3	21	200	210	21	20	300	15.6
PR210-3-20/20	70/70	15.3	25	200	210	25	20	300	16
PR210-3-25/20	70/70	22.1	29.5	200	210	30	20	300	16.7
PR210-3-25/26	70/70	21.8	31.2	200	210	31	26	240	17.3
PR210-3-32/26	70/70	27.2	37	200	210	37	26	200	15.5
PR210-3-38/26	70/70	34.7	43.5	200	210	44	26	200	16.8
PR210-3-45/26	70/70	41.4	52	200	210	52	26	160	15.7
PR210-3-50/26	70/70	49.2	58	200	210	59	26	120	14.3
PR210-3-50/36	70/70	46.8	59.2	200	210	59	36	120	15
PR210-3-65/36	70/70	58.7	70	200	210	71.8	36	60	17
PR210-3-76/36	70/70	72.1	84	200	210	85.4	36	60	17.5

Артикул по каталогу	Расстояние между кольцами, мм	Внутр. высота, мм	Внешн. диаметр, мм	Расстояние между заклепками, мм	Длина основания планки, мм	Высота механизма, мм	Ширина кольца, мм	Кол-во, шт/кор.	Вес, кг
PR280-3-16/17	108/108	11	21	270	280	21	17	300	18.2
PR280-3-16/20	108/108	11	21	270	280	21	20	300	18.7
PR280-3-20/20	108/108	16	25	270	280	25	20	300	18.4
PR280-3-25/20	108/108	22.1	29.5	270	280	30	20	250	16.8
PR280-3-25/26	108/108	21.8	31.2	270	280	31	26	200	17.9
PR280-3-32/26	108/108	27.2	37	270	280	37	26	200	17.4
PR280-3-35/26	108/108	31.7	39.5	270	280	40.5	26	200	18.2
PR280-3-38/26	108/108	34.7	43.5	270	280	44	26	200	20.9
PR280-3-45/26	108/108	41.4	52	270	280	52	26	160	19.3
PR280-3-50/26	108/108	49.2	58	270	280	59	26	160	18.2
PR280-3-50/36	108/108	46.8	57	264.4	280	57	36	120	19.1

Артикул по каталогу	Расстояние между кольцами, мм	Внутр. высота, мм	Внешн. диаметр, мм	Расстояние между заклепками, мм	Длина основания планки, мм	Высота механизма, мм	Ширина кольца, мм	Кол-во, шт/кор.	Вес, кг
PR280-3-50/45	108/108	42	58.4	264.4	280	59	45	60	17
PR280-3-65/36	108/108	58	72	264.4	280	74	36	60	13.1
PR280-3-65/45	108/108	56.8	70.8	264.4	280	72	45	60	17.5
PR280-3-76/36	108/108	72.1	78.4	264.4	280	82	36	60	14

Артикул по каталогу	Расстояние между кольцами, мм	Внутр. высота, мм	Внешн. диаметр, мм	Расстояние между заклепками, мм	Длина основания планки, мм	Высота механизма, мм	Ширина кольца, мм	Кол-во, шт/кор.	Вес, кг
PR152-4-16/20	21/70/21	11	21	144	152	21	20	500	21
PR152-4-20/20	21/70/21	16	25	144	152	25	20	400	17.7
PR152-4-25/20	21/70/21	19	29.5	144	152	30	20	400	18.9
PR152-4-30/20	21/70/21	25	34.5	144	152	35.5	20	400	20.1
PR210-4-16/20	45/65/45	11	21	200	210	21	20	300	16.5
PR210-4-20/20	45/65/45	16	25	200	210	25	20	300	17.1
PR210-4-25/20	45/65/45	19	29.5	200	210	30	20	300	18
PR210-4-25/26	45/65/45	19.8	31.2	200	210	31	26	250	18.2
PR210-4-32/26	45/65/45	26.5	37	200	210	37	26	200	17.1
PR210-4-38/26	45/65/45	32	43.5	200	210	44	26	200	18.7
PR210-4-45/26	45/65/45	38	52	200	210	52	26	160	17
PR210-4-50/26	45/65/45	45	58	200	210	59	26	160	18.8

Артикул по каталогу	Расстояние между кольцами, мм	Внутр. высота, мм	Внешн. диаметр, мм	Расстояние между заклепками, мм	Длина основания планки, мм	Высота механизма, мм	Ширина кольца, мм	Кол-во, шт/кор.	Вес, кг
PR292-4-13/17	80/80/80	8.5	16.7	282	292	17	17	300	15.8
PR292-4-16/17	80/80/80	11	20.7	282	292	21	17	300	16.5
PR292-4-16/20	80/80/80	11	21	282	292	21	20	300	17
PR292-4-20/20	80/80/80	16	25	282	292	25	20	300	17.4
PR292-4-25/17	80/80/80	19	28	282	292	29.5	17	300	17.2
PR292-4-25/20	80/80/80	19	29.5	282	292	30	20	250	18
PR292-4-25/26	80/80/80	19.8	31.2	282	292	31	26	200	18.2
PR292-4-30/20	80/80/80	25	34.5	282	292	35.5	20	250	18.8
PR292-4-32/26	80/80/80	26.5	37	282	292	37	26	200	16
PR292-4-38/26	80/80/80	32	43.5	282	292	44	26	200	16.7
PR292-4-45/26	80/80/80	38	52	282	292	52	26	160	20.4
PR292-4-50/26	80/80/80	45	58	282	292	59	26	160	15.9
PR292-4-50/36	80/80/80	42	57	291	300	57	36	90	15

Артикул по каталогу	Расстояние между кольцами, мм	Внутр. высота, мм	Внешн. диаметр, мм	Расстояние между заклепками, мм	Длина основания планки, мм	Высота механизма мм	Ширина кольца, мм	Кол-во, шт/кор.	Вес, кг
VR130-6-15/15	19/19/19/19/19	12	21	109.8	134	21.5	15	500	18.5

Артикул по каталогу	Расстояние между кольцами, мм	Внутр. высота, мм	Внешн. диаметр, мм	Расстояние между заклепками, мм	Длина основания планки, мм	Высота механизма мм	Ширина кольца, мм	Кол-во, шт/кор.	Вес, кг
VR130-6-20/15	19/19/19/19/19	15	23	109.8	134	24.5	15	500	20.1
VR175-6-15/15	19/19/51/19/19	12	21	153.5	178	21.5	15	300	17.2
VR171-6-20/15	19/19/51/19/19	15	23	153.5	178	24.5	15	300	17.8

Артикул по каталогу	Расстояние между кольцами, мм	Внутр. высота, мм	Внешн. диаметр, мм	Расстояние между заклепками, мм	Длина основания планки, мм	Высота механизма мм	Ширина кольца, мм	Кол-во, шт/кор.	Вес, кг
2TR130-6-15/15	19/19/19/19/19	12	21	109.8	140	21.5	15	480	16.6
2TR130-6-20/15	19/19/19/19/19	15	23	109.8	140	24.5	15	480	18.3
2TR130-6-20/20	19/19/19/19/19	15	24	76.2	132	24.5	20	400	18.6
2TR130-6-23/20	19/19/19/19/19	18	27.5	76.2	132	28	20	400	20.4
2TR130-6-25/20	19/19/19/19/19	19	29.5	76.2	132	30	20	400	21.1
2TR175-6-15/15	19/19/51/19/19	12	21	153.5	185	21.5	15	400	16.6
2TR175-6-16/20	19/19/51/19/19	11	21	108	180	21	20	336	18.8
2TR175-6-20/15	19/19/51/19/19	15	23	153.5	185	24.5	15	400	17.8
2TR175-6-20/20	19/19/51/19/19	15	24	108	180	25	20	336	20.1
2TR175-6-23/20	19/19/51/19/19	18	27.5	108	180	28	20	280	18.1
2TR175-6-25/20	19/19/51/19/19	19	29.5	108	180	30	20	280	19
2TR175-6-30/20	19/19/51/19/19	25	34.5	108	180	35.5	20	280	20.1

Артикул по каталогу	Расстояние между кольцами, мм	Внутр. высота, мм	Внешн. диаметр, мм	Расстояние между заклепками, мм	Длина основания планки, мм	Высота механизма мм	Ширина кольца, мм	Кол-во, шт/кор.	Вес, кг
2TR222-6-16/20	19/19/70/19/19	11	21	173.8	225	21	20	300	16.7
2TR222-6-20/20	19/19/70/19/19	15	24	173.8	225	25	20	300	17.4
2TR222-6-23/20	19/19/70/19/19	18	27.5	173.8	225	28	20	300	18.3
2TR222-6-25/20	19/19/70/19/19	18	29.5	173.8	225	30	20	300	19.2
2TR222-6-30/20	19/19/70/19/19	25	34.5	173.8	225	35.5	20	300	21.1

Артикул по каталогу	Расстояние между кольцами, мм	Внутр. высота, мм	Внешн. диаметр, мм	Расстояние между заклепками, мм	Длина основания планки, мм	Высота механизма мм	Ширина кольца, мм	Кол-во, шт/кор.	Вес, кг
TR180-6-16/20	19/19/51/19/19	11	21	146.2	183	21	20	300	16.8
TR180-6-20/20	19/19/51/19/19	16	25	146.2	183	25	20	200	17.4
TR180-6-25/20	19/19/51/19/19	19	29.5	146.2	183	30	20	300	21.7
TR180-6-30/20	19/19/51/19/19	25	34.5	146.2	183	35.5	20	250	19.8

Q-образные кольцевые механизмы

Артикул по каталогу	Расстояние между кольцами, мм	Внутр. высота, мм	Внешн. диаметр, мм	Расстояние между заклепками, мм	Длина основания планки, мм	Высота механизма, мм	Ширина кольца, мм	Кол-во, шт/кор.	Вес, кг
PQ133-2-20/20	80	20	27	122	133	30	20	500	17.1
PQ133-2-25/20	80	25	26.5	122	133	35.5	20	500	17.5
PQ133-2-25/26	80	25	28	122	133	37	26	400	17.8
PQ133-2-30/20	80	30	26.3	122	133	42	20	500	16.7
PQ133-2-30/26	80	30	32	122	133	41.5	26	400	19.4
PQ133-2-35/26	80	35	32.5	122	133	47	26	320	18.8
PQ133-2-40/26	80	40	33.5	122	133	52.5	26	320	18
PQ133-2-45/26	80	45	34	122	133	56.5	26	320	20.4
PQ133-2-45/36	80	45	41	122	133	59	36	320	21
PQ133-2-50/20	80	50	25.5	122	133	61.7	20	320	17
PQ133-2-50/26	80	50	34.5	122	133	61.5	26	320	20.8
PQ133-2-50/36	80	50	41.5	122	133	66.5	36	240	22.7
PQ133-2-55/36	80	55	41	122	133	71	36	120	18.7
PQ133-2-65/36	80	65	41.5	122	133	81	36	120	18.2
PQ133-2-76/36	80	76	42.7	122	133	99.8	36	120	19

Артикул по каталогу	Расстояние между кольцами, мм	Внутр. высота, мм	Внешн. диаметр, мм	Расстояние между заклепками, мм	Длина основания планки, мм	Высота механизма, мм	Ширина кольца, мм	Кол-во, шт/кор.	Вес, кг
PQ210-3-16/20	70/70	16	24	200	210	25	20	250	16.1
PQ210-3-20/20	70/70	20	27	200	210	30	20	250	16.8
PQ210-3-25/20	70/70	25	26.5	200	210	35.5	20	250	17.1
PQ210-3-25/26	70/70	25	28	200	210	37	26	250	15.1
PQ210-3-30/26	70/70	30	32	200	210	41.5	26	200	16.5
PQ210-3-35/26	70/70	35	32.5	200	210	47	26	200	19.7
PQ210-3-40/26	70/70	40	33.5	200	210	52.5	26	160	17.5
PQ210-3-45/26	70/70	45	34	200	210	56.5	26	160	16.8

Артикул по каталогу	Расстояние между кольцами, мм	Внутр. высота, мм	Внешн. диаметр, мм	Расстояние между заклепками, мм	Длина основания планки, мм	Высота механизма, мм	Ширина кольца, мм	Кол-во, шт/кор.	Вес, кг
PQ210-3-50/26	70/70	50	34.5	200	210	61.5	26	160	17.3
PQ210-3-65/36	70/70	65	42	200	210	81	36	60	14
PQ210-3-76/36	70/70	76	42.7	200	210	99.8	36	60	14.5

Артикул по каталогу	Расстояние между кольцами, мм	Внутр. высота, мм	Внешн. диаметр, мм	Расстояние между заклепками, мм	Длина основания плапки, мм	Высота механизма, мм	Ширина кольца, мм	Кол-во, шт/кор.	Вес, кг
PQ280-3-16/20	108/108	16	24	270	282	25	20	250	18.4
PQ280-3-20/20	108/108	20	27	270	282	30	20	250	16
PQ280-3-25/20	108/108	25	26.5	270	282	35.5	20	250	16.5
PQ280-3-25/26	108/108	25	28	270	282	37	26	200	18.9
PQ280-3-30/26	108/108	30	32	270	282	41.5	26	200	17.8
PQ280-3-35/26	108/108	35	32.5	270	282	47	26	200	17
PQ280-3-40/26	108/108	40	33.5	270	282	52.5	26	160	17.8
PQ280-3-45/26	108/108	45	34	270	282	56.5	26	160	20.2
PQ280-3-50/26	108/108	50	34.5	270	282	61.5	26	160	18.4
PQ280-3-50/36	108/108	50	41.5	264.4	280	66.5	36	160	22.4
PQ280-3-55/36	108/108	55	41	264.4	280	71	36	120	22.8
PQ280-3-65/36	108/108	65	41.5	264.4	280	81	36	60	18
PQ280-3-76/36	108/108	80	38.8	264.4	280	96	36	60	18.2

Артикул по каталогу	Расстояние между кольцами, мм	Внутр. высота, мм	Внешн. диаметр, мм	Расстояние между заклепками, мм	Длина основания планки, мм	Высота механизма, мм	Ширина кольца, мм	Кол-во, шт/кор.	Вес, кг
PQ210-4-16/20	45/65/45	16	24	200	210	25	20	300	17.2
PQ210-4-20/20	45/65/45	20	27	200	210	30	20	300	18.1
PQ210-4-25/20	45/65/45	25	26.5	200	210	35.5	20	300	17.4
PQ210-4-25/26	45/65/45	25	28	200	210	37	26	200	17.5
PQ210-4-30/26	45/65/45	30	32	200	210	41.5	26	200	18.3
PQ210-4-35/26	45/65/45	35	32.5	200	210	47	26	200	18.1
PQ210-4-40/26	45/65/45	40	33.5	200	210	52.2	26	200	19.2
PQ210-4-45/26	45/65/45	45	34	200	210	56.5	26	120	19.1
PQ210-4-50/26	45/65/45	50	34.5	200	210	61.5	26	120	15.7
PQ292-4-16/20	80/80/80	16	24	282	292	25	20	300	17.4
PQ292-4-20/20	80/80/80	20	27	282	292	30	20	300	18.1
PQ292-4-25/20	80/80/80	25	26.5	282	292	35.5	20	250	18.4
PQ292-4-25/26	80/80/80	25	28	282	292	37	26	200	16
PQ292-4-30/26	80/80/80	30	32	282	292	41.5	26	200	16.4
PQ292-4-35/26	80/80/80	35	32.5	282	292	47	26	200	18.7
PQ292-4-40/26	80/80/80	40	33.5	282	292	52.5	26	160	15.6
PQ292-4-45/26	80/80/80	45	34	282	292	56.5	26	160	16
PQ292-4-50/26	80/80/80	50	34.5	282	292	61.5	26	120	16.1
PQ292-4-50/36	80/80/80	50	41.5	282	292	66.5	36	90	17.7
PQ292-4-55/36	80/80/80	55	41	282	292	71	36	90	18.2

D-образные кольцевые механизмы

Артикул по каталогу	Расстояние между кольцами, мм	Внутр. высота, мм	Внешн. диаметр, мм	Расстояние между заклепками, мм	Длина основания планки, мм	Высота механизма, мм	Ширина кольца, мм	Кол-во, шт/кор.	Вес, кг
PD123-2-15/15	80	15	23	112	123	24.5	15	500	15
PD123-2-16/20	80	16	24.5	114	123	25	20	500	14.5
PD123-2-20/20	80	20	28	114	123	30	20	500	15.3
PD123-2-25/17	80	25	30	114	123	35.5	17	500	16
PD123-2-25/20	80	25	30	114	123	35.5	20	500	15.9
PD123-2-30/20	80	30	35.5	114	123	42	20	500	15.9
PD133-2-30/26	80	30	36	122	133	41.5	26	400	17.6
PD133-2-35/26	80	35	40	122	133	47	26	400	17.3
PD123-2-38/20	80	38	40	114	123	52.5	20	400	16
PD133-2-40/26	80	40	41.5	122	133	52.5	26	320	18.3
PD133-2-45/26	80	45	44.5	122	133	56.5	26	320	19.2
PD133-2-50/26	80	50	47.5	122	133	61.5	26	320	19.5
PD133-2-50/36	80	50	54	122	133	66.5	36	240	18.8
PD133-2-55/36	80	55	56	122	133	71	36	240	19
PD133-2-65/36	80	65	61.5	122	133	81	36	120	17
PD133-2-76/36	80	76	63.6	122	133	87	36	120	17.5

Артикул по каталогу	Расстояние между кольцами, мм	Внутр. высота, мм	Внешн. диамстр, мм	Расстояние между заклепками, мм	Длина основания планки, мм	Высота мсханизма, мм	Ширина кольца, мм	Кол-во, шт/кор.	Вес, кг
PD210-3-16/20	70/70	16	24.5	200	206	25	20	300	16.1
PD210-3-20/20	70/70	20	28	200	206	30	20	300	16.8
PD210-3-25/20	70/70	25	30	200	206	35.5	20	250	17.3
PD210-3-30/20	70/70	30	30	200	210	39	20	200	19
PD210-3-25/26	70/70	25	32.5	200	210	37	26	240	15.1
PD210-3-30/26	70/70	30	36	200	210	41.5	26	200	16.5
PD210-3-35/26	70/70	35	40	200	210	47	26	200	19.7
PD210-3-40/26	70/70	40	41.5	200	210	52.5	26	200	17.5
PD210-3-45/26	70/70	45	44.5	200	210	56.5	26	160	18.3
PD210-3-50/26	70/70	50	47.5	200	210	61.5	26	120	19
PD210-3-55/26	70/70	55	42.6	200	210	65.5	26	160	21
PD210-3-65/36	70/70	65	61	200	210	81.5	36	60	16
PD210-3-76/36	70/70	76	63.6	200	210	87	36	60	16.5

Артикул по каталогу	Расстояние между кольцами, мм	Внутр. высота, мм	Внешн. диаметр, мм	Расстояние между заклепками, мм	Длина основания планки, мм	Высота механизма, мм	Ширина кольца, мм	Кол-во, шт/кор.	Вес, кг
PD280-3-16/20	108/108	16	24.5	270	282	25	20	288	18.4
PD280-3-20/20	108/108	20	28	270	282	30	20	240	16.1
PD280-3-25/20	108/108	25	30	270	282	35.5	20	240	16.5
PD280-3-25/26	108/108	25	32.5	270	282	37	26	200	19.1
PD280-3-30/20	108/108	30	30	270	282	39	20	240	18
PD280-3-30/26	108/108	30	36	270	282	41.5	26	180	17.8
PD280-3-35/26	108/108	35	40	270	282	47	26	144	17
PD280-3-40/26	108/108	40	41.5	270	282	52.5	26	144	18.1
PD280-3-45/26	108/108	45	44.5	270	282	56.5	26	160	20.7
PD280-3-50/26	108/108	50	47.5	270	282	61.5	26	144	18.9
PD280-3-50/36	108/108	51	54.2	264.4	280	66.5	36	90	15.7

Артикул по каталогу	Расстояние между кольцами, мм	Внутр. высота, мм	Внешн. диаметр, мм	Расстояние между заклепками, мм	Длина основания планки, мм	Высота механизма, мм	Ширина кольца, мм	Кол-во, шт/кор.	Вес, кг
PD280-3-50/45	108/108	50	59.2	264.4	280	69.1	45	60	14.3
PD280-3-55/36	108/108	55	54.5	264.4	280	68	36	90	18.3
PD280-3-65/36	108/108	65	61	264.4	280	81	36	60	13.8
PD280-3-65/45	108/108	65	64	264.4	280	80.3	45	60	14
PD280-3-76/36	108/108	76	63.6	264.4	280	87	36	60	14.8

Артикул по каталогу	Расстояние между кольцами, мм	Внутр. высота, мм	Внешн. диаметр, мм	Расстояние между заклепками, мм	Длина основания планки, мм	Высота механизма, мм	Ширина кольца, мм	Кол-во, шт/кор.	Вес, кг
PD210-4-16/20	45/65/45	16	24.5	200	210	25	20	300	17.2
PD210-4-20/20	45/65/45	20	28	200	210	30	20	300	17.4
PD210-4-25/20	45/65/45	25	30	200	210	35.5	20	300	17.6
PD210-4-25/26	45/65/45	25	32.5	200	210	37	26	200	17.5
PD210-4-30/20	45/65/45	30	30	200	210	39	20	300	19.2
PD210-4-30/26	45/65/45	30	36	200	210	41.5	26	200	18.3
PD210-4-35/26	45/65/45	35	40	200	210	47	26	200	18.1
PD210-4-40/26	45/65/45	40	41.5	200	210	52.5	26	160	19.2
PD210-4-45/26	45/65/45	45	44.5	200	210	56.5	26	160	19.1
PD210-4-50/26	45/65/45	50	47.5	200	210	61.5	26	160	17
PD210-4-65/36	45/65/45	65	61	200	210	81.5	36	90	16.9

Артикул по каталогу	Расстояние между кольцами, мм	Внутр. высота, мм	Внешн. диаметр, мм	Расстояние между заклепками, мм	Длина основания планки, мм	Высота механизма, мм	Ширина кольца, мм	Кол-во, шт/кор.	Вес, кг
PD292-4-15/15	80/80/80	16	23	282	292	24.5	15	300	16.5
PD292-4-16/17	80/80/80	16	24.3	282	292	25	17	300	17.3
PD292-4-16/20	80/80/80	16	24.5	282	292	25	20	300	17.4
PD292-4-20/17	80/80/80	20	28.5	282	292	30.5	17	300	18.9
PD292-4-20/20	80/80/80	20	28	282	292	30	20	250	18.1
PD292-4-25/17	80/80/80	25	31	282	292	35.5	17	300	19.6
PD292-4-25/20	80/80/80	25	30	282	292	35.5	20	250	18.7
PD292-4-25/26	80/80/80	25	32.5	282	292	37	26	200	16
PD292-4-30/20	80/80/80	30	30	282	292	39	20	250	20.3
PD292-4-30/26	80/80/80	30	36	282	292	41.5	26	200	21.3
PD292-4-35/26	80/80/80	35	40	282	292	47	26	160	18.1
PD292-4-40/26	80/80/80	40	41.5	282	292	52.5	26	160	15.9
PD292-4-45/26	80/80/80	45	44.5	282	292	56.5	26	160	16.3
PD292-4-45/36	80/80/80	45	50.5	282	292	59	36	78	15.6
PD292-4-50/26	80/80/80	50	47.5	282	292	61.5	26	108	16.7
PD292-4-55/36	80/80/80	55	54	282	292	68	36	90	22.1
PD292-4-60/36	80/80/80	60	57	282	292	73	36	60	21
PD292-4-65/36	80/80/80	65	60	282	292	81	36	60	21.5
PD292-4-76/36	80/80/80	76	63.6	282	292	87	36	60	22

Арочные механизмы и аксессуары для папок и регистраторов

Арочные механизмы

Арки круглой, прямоугольной или смешанной форм используются для скрепления папок, органайзеров, ежедневников и другой канцелярской продукции.

Описание:

Арочные механизмы с размыкающимися кольцами.

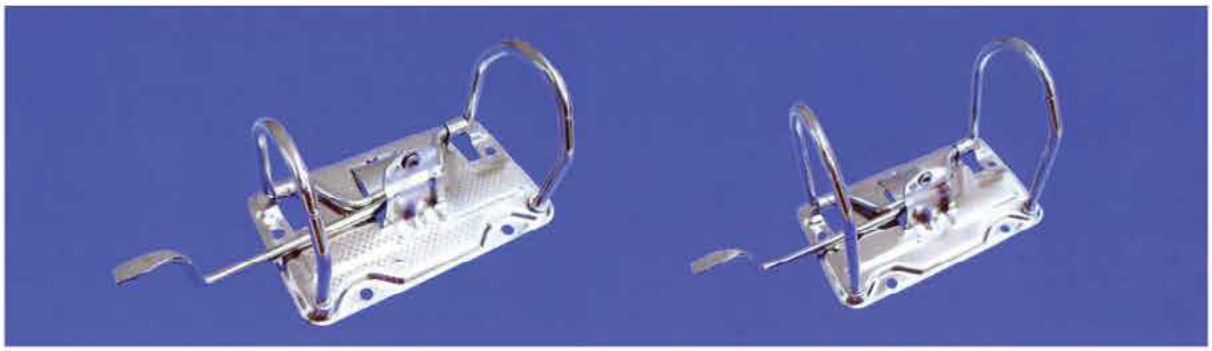

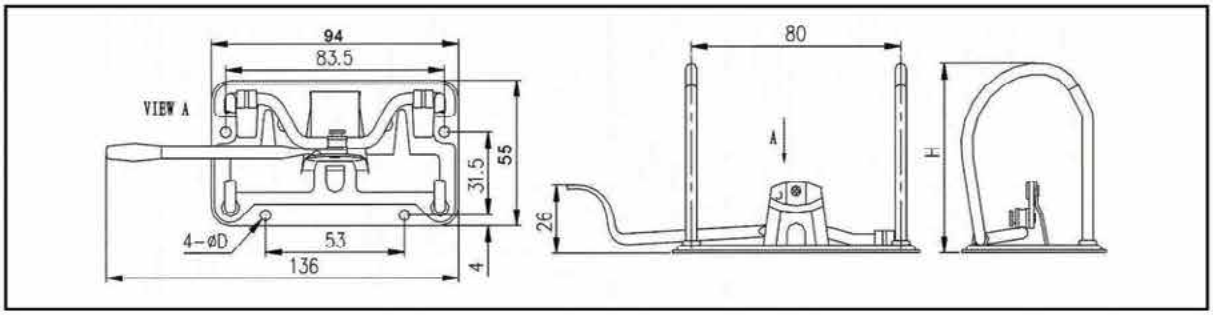

Рисунок поверхности опорной плиты



Простой Рельефно-точечный Шахматный

Артикул	Описанис	Кол-во, шт/кор.	Всс, кг
LA055B	Простая опорная плита, D=3.8	25	3
LA055B	Простая опорная плита, D=4.2	50	5. 5
LA055SA	Рельефно-точечная опорная плита, D=3.8	50	5. 5
LA055SA	Рельефно-точечная опорная плита, D=4.2	200	17
LA055SC	Шахматная опорная плита, D=3.8	200	17
LA055SC	Шахматная опорная плита, D = 4.2	25	3
LA075B	Простая опорная плита, D=3. 8	25	3
LA075B	Простая опорная плита, D=4.2	50	5. 5
LA075SA	Рельефно-точечная опорная плита, D=3.8	50	5. 5
LA075SA	Рельефно-точечная опорная плита, D = 4. 2	200	17
LA075SC	Шахматная опорная плита, D=3.8	200	17
LA075SC	Шахматная опорная плита, D=4.2	25	3

Дополнительная комплектация:

Прижимная пластина (металл или металлопластик), люверсы овальной и круглой форм, протектор нижней кромки, выдвижная пластина, заклепки.

Стандартная упаковка - 200 штук.

Аксессуары для папок и регистраторов

LA-122B PCB LA-122SC MCB

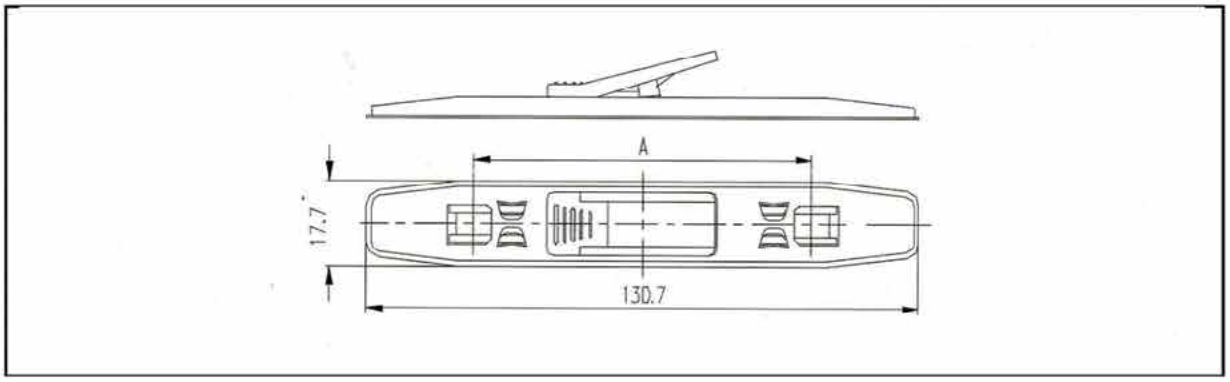

Рисунок поверхности опорной плиты



Простой **Рельефно-точечный** **Шахматный**

Артикул	Описание	Кол-во, шт/кор.	Вес, кг
LA-122B MCB	Простая, металлическая кнопка	2000	21. 5
LA-122B PCB	Простая, пластиковая кнопка	2000	20. 4
LA-122SA MCD	Рельефно-точечная, металлическая кнопка	2000	21. 5
LA-122SA PCB	Рельефно-точечная, пластиковая кнопка	2000	20. 4
LA-122SC MCB	Шахматная, металлическая кнопка	2000	21. 5
LA-122SC PCB	Шахматная, пластиковая кнопка	2000	20. 4

LA-EP **LA-FR** **LA-RS** **LA-SP**

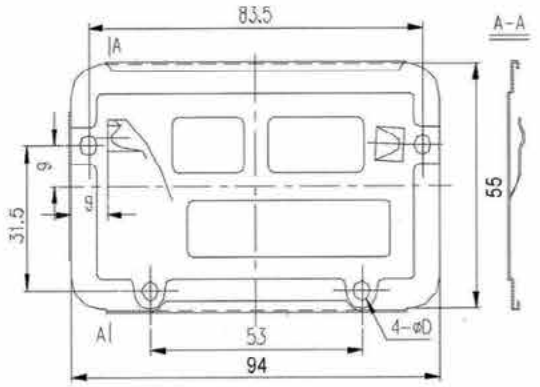

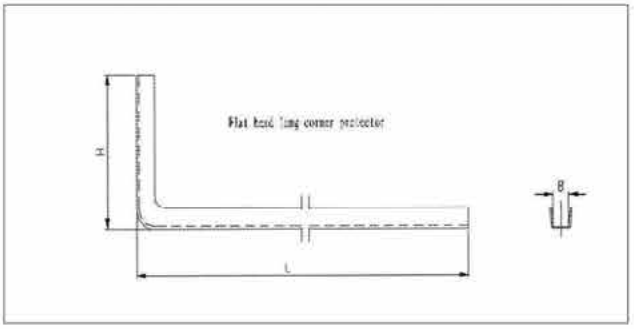



RS375 Rado Slot



FR30 Finger Ring



FR254. FR250 Finger Ring

Артикул	Описание	Кол-во, шт/кор.	Вес, кг
LA-SP	Плита, D=3.8mm	1000	21
LA-SP	Плита, D=4.2mm	1000	21
LA-EP	Уголок, L=260 H=26	4000	21
LA-EP	Уголок, L=240 H=24	4000	20
LA-RS	Щелевые кольца, никилированные	10000	10
LA-FR	Круглые кольца, никилированные	10000	14, 8

Прижимные (планшетные) механизмы

Металлические и металлические с резиновыми уголками прижимные механизмы оптимально подходят для временного хранения информации, используются как вспомогательные в дополнение к основному кольцевому механизму и не требуют дополнительной подготовки блока для скрепления - удерживание листов осуществляется за счет мощной пружины.

Применение: Устанавливаются в различные папки (планшеты, подшивки и т.д.)

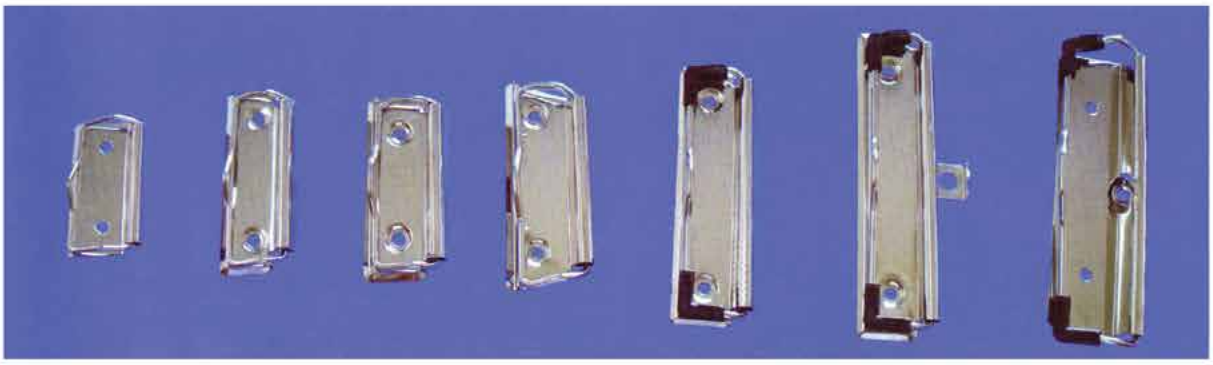

Простая поверхность | **Шахматная поверхность** | **Резиновый уголок** | **Металлическая вешалка**

Артикул	Описание	Кол-во, шт/кор.	Вес, кг
WC-50B	Простая опорная плита, без металлической вешалки, без резиновых углов	2000	16.8
WC-69B	Простая опорная плита, без металлической вешалки, без резиновых углов	2000	17
WC-70B	Простая опорная плита, без металлической вешалки, без резиновых углов	2000	17
WC 70B-H	Простая опорная плита с металлической вешалкой, без резиновых углов	2000	17
WC-70B-RC	Простая опорная плита с металлической вешалкой, без резиновых углов	1500	23
WC-70B-HRC	Простая опорная плита с металлической вешалкой и резиновыми углами	1500	23
WC-80B	Простая опорная плита, без металлической вешалки, без резиновых углов	1500	17
WC-100B	Простая опорная плита, без металлической вешалки, без резиновых углов	1000	20
WC-100B-H	Простая опорная плита с металлической вешалкой, без резиновых углов	1000	20
WC-100-RC	Простая опорная плита с металлической вешалкой, без резиновых углов	1000	21
WC-I00B-HRC	Простая опорная плита с металлической вешалкой и резиновыми углами	1000	21
WC-100SC	Шахматная опорная плита, без металлической вешалки, без резиновых углов	1000	20
WC--100SC-H	Шахматная опорная плита с металлической вешалкой, без резиновых углов	1000	20
WC-100SC-RC	Шахматная опорная плита с металлической вешалкой, без резиновых углов	1000	21
WC-100SC-HRC	Шахматная опорная плита с металлической вешалкой и резиновыми углами	1000	21
WC-120B	Простая порная подставка, с металлической вешалкой, без резиновых углов	1000	24
WC-120B-H	Простая опорная плита с металлической вешалкой, без резиновых углов	1000	24
WC-120B-RC	Простая опорная плита с металлической вешалкой, без резиновых углов	1000	24
WC-120B- HRC	Простая опорная плита с металлической вешалкой и резиновыми углами	1000	24
WC-120SC	Шахматная опорная плита, без металлической вешалки, без резиновых углов	1000	24
WC-120SC-H	Шахматная опорная плита с металлической вешалкой, без резиновых углов	1000	24
WC120-SC-RC	Шахматная опорная плита с резиновыми углами, без металлической вешалки	1000	24
WC-120SC-HRC	Шахматная опорная плита с металлической вешалкой и резиновыми углами	1000	24
WC-110B	Простая опорная плита, без металлической вешалки, без резиновых углов	500	12
WC-110B-RC	Простая опорная плита с резиновыми углами, без металлической вешалки	500	13

LC 085

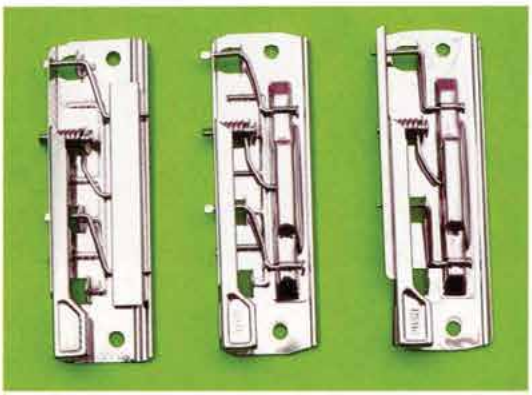

LC 100

LC 200

Рисунок поверхности опорной плиты



Простой Шахматный Рельефно-точечный

Артикул	Описание	Кол-во, шт/кор.	Вес, кг
LC085A	Простая опорная плита с рычагом и бруском компрессора в рельефно-точечном исполнении	1000	18.4
LC085SC	Опорная плита, рычаг и брусок компрессора все в шахматном исполнении	1000	18.4
LC100A	Простая опорная плита с рычагом и бруском компрессора в рельефно-точечном исполнении	1000	21
LC100SC	Опорная плита, рычаг и брусок компрессора все в шахматном исполнении	1000	21
LC100BS	Опорная плита, рычаг и брусок компрессора все в простом исполнении	1000	21
LC100ZBS	Опорная плита, рычаг и брусок компрессора все в простом исполнении	1000	21
LC200A	Простая опорная плита с рычагом и бруском компрессора в рельефно-точечном исполнении	500	19.3
LC200ZBS	Опорная плита, рычаг и брусок компрессора все в простом исполнении	500	19.3

Заклепки для механизмов

Описание: никелированные заклепки изготовлены из высококачественного металла, что обеспечивает удобную установку и надежное крепление кольцевых, арочных и прижимных механизмов на папках.

Применяются: при изготовлении всевозможных папок, регистраторов, планшетов.

Размеры: диаметр шляпки (A) - 7,0 мм, диаметр ножки (B) - 4,0 мм, высота заклепки (C) - 7,5 мм.

Расфасовка: 50.000 штук в упаковке.

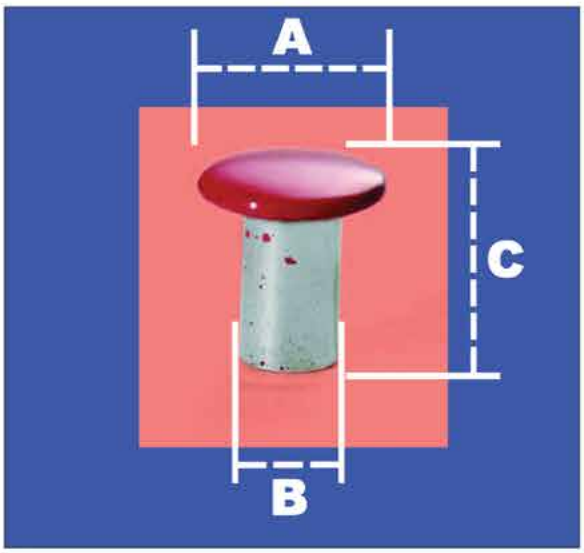

Уголки декоративные

Уголки декоративные изготовлены из высококачественного металла и предназначены для отделки различных изделий. Металлические уголки прекрасно предохраняют углы изделий от повреждения, повышают эксплуатационные качества (износоустойчивость) и, становятся их декоративным элементом.
Ассортимент составляют уголки различных конфигураций, размеров и видов покрытия поверхности. Устанавливают их на такие изделия, как обложки различных удостоверений, паспортов, визитниц, меню, книг, папок-регистраторов, адресных папок, дипломов. Благодаря широкому ассортименту можно подобрать уголки на любой вкус. При таком виде дополнительной отделки, изделия приобретают аккуратный и презентабельный вид.

QTHJ-001 32.5X6

QTHJ-002 31X7

QTHJ-003 31X7

QTHJ-004 25X4

QTHJ-005 27X7

QTHJ-006 20X3

QTHJ-007 18X4

QTHJ-008 15X4

QTHJ-034 20X5

QTHJ-010 31X5.5

QTHJ-011 26X4

QTHJ-012 20.5X4

QTHJ-013 15.5X3

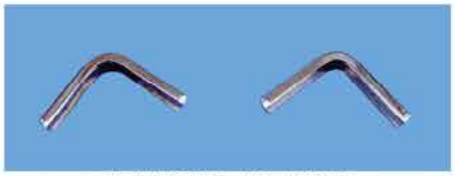
QTHJ-015 16.5X2.5

QTHJ-016 15X3

QTHJ-017 14.5X2.5

QTHJ-019 20X3.5

QTHJ-020 29X4

QTHJ-021 31.5X7

QTHJ-022 31X7

QTHJ-023 24X7

QTHJ-024 23.5X4.5

QTHJ-026 27X7

QTHJ-027 26X6

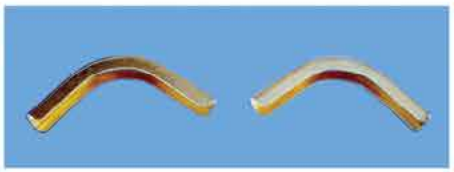

QTHJ-028 33X5.5

QTHJ-029 30X8.5

QTHJ-030 33X6

Прижимные планки для кольцевых механизмов

Прижимная планка для кольцевого механизма МСВ 150

Прижимная планка пружинного типа используется для прижима стопы бумаги, установленной только в двухкольцевой механизм **МСВ 150** с расстоянием между кольцами 80 мм и диаметром колец свыше 35 мм.

Прижимная планка для кольцевого механизма МСВ 110

Прижимная планка пружинного типа используется для прижима стопы бумаги, установленной в двух или четырехкольцевой механизм **МСВ 110** с расстоянием между кольцами 65 или 80мм и диаметром колец до 35 мм.

Скоросшиватели

Пружинный скоросшиватель SC 202 N

Пружинный скоросшиватель **SC 202 N** применяется для скрепления перфорированных листов бумаги.

Скоросшиватель SC 202 ZDT2

Скоросшиватель SC 202 ZDT2 применяется для скрепления перфорированных листов бумаги.

Резинка для папок с зажимом-наконечником QTZ 019

Длина резинки - 32,4 см , цвет – любой, упаковка - 10 000 шт..

Зажим-наконечник для резинок QTZ 036 и QTZ 037

Упаковка - 50 000 шт.

Полиграфические винты QTZ 004

Полиграфические винты используются для изготовления каталогов и ресторанных папок.
Ассортимент: винты с высотой ножки - 6; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 60; 70; 80; 90; 100 мм.

Разъемные кольца QZT 016

Разъемные никелированные кольца предназначены для скрепления каталогов, буклетов, меню, фотоальбомов. Кольца очень удобны при перелистывании.
Ассортимент: внутренний диаметр кольца - 15; 19; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80 мм.

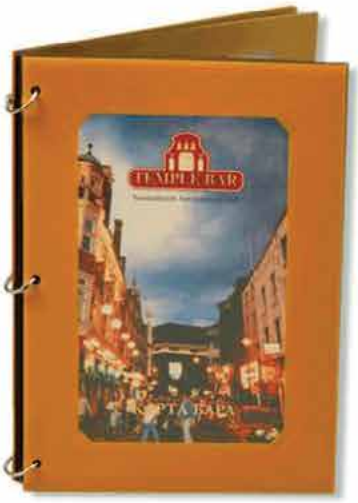

Аксессуары для изготовления папок-портфелей

Пластиковая ручка

QTT001 QTT001-1 QTT002 QTT003

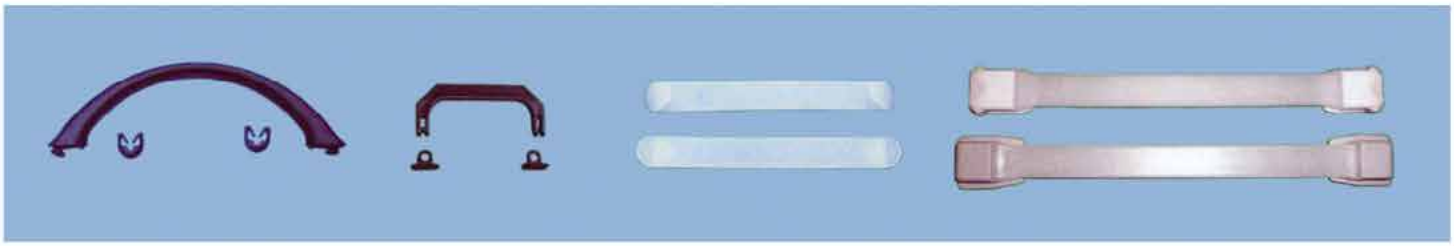

QTT004 QTT005 QTT005-1 QTT005-2 QTT005-3 QTT005-4

QTT005-5

Пластиковый замок

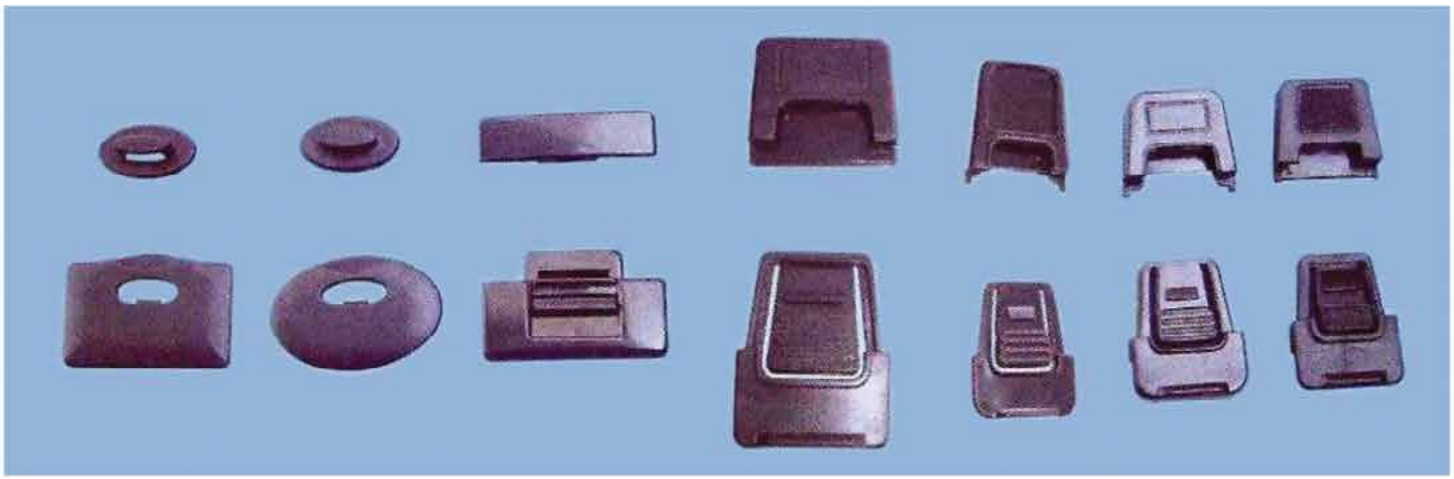

QTC001 QTC002 QTC003 QTC003-1 QTC003-2 QTC004 QTC005

QTC006

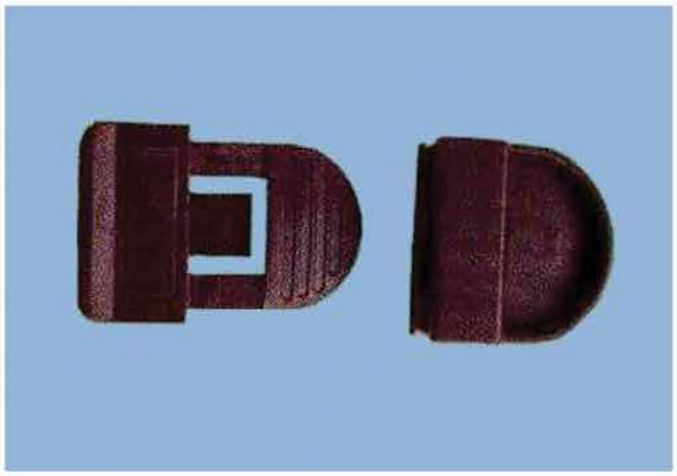

QTC007